













KARTA KOLORÓW

Kolor podstawowy*

	RAL 7016		RAL 7021		RAL 7030		RAL 7035
	RAL 7039		RAL 8019		RAL 9001		RAL 9005
	RAL 9006		RAL 9007		RAL 9010		RAL 9016

Nawiewniki Tunal mogą być również dostarczone za dopłatą:

- w innych kolorach RAL (grupa 2)
- w kolorze strukturalnym (grupa 2)
- w wersji anodowanej (grupa 3)

*Kolor może w stopniu nieznacznym różnić się od podanego RAL


Materiał

- korpus: aluminium
- przekładka termiczna i zawór wewnętrzny: wysokiej jakości PVC
- zakończenia boczne: ASA Luran S (białe, czarne, beżowe, szare, lakierowane za dopłatą)
- sterowanie: zdejmowana dźwignia, ciągnio sztywne, przewód
- śruby: inox A2

AKCESORIA

Dźwignia


Do nawiewników: Tunal Top Neo, Tunal Top Neo DB 43, Tunal 80 FL, Tunal 80 HD, Tunal 75, Tunal 65 FL, Tunal 65 HD, dołączone są demontowalne dźwignie. Istnieje możliwość oddzielnego zamówienia produktu.

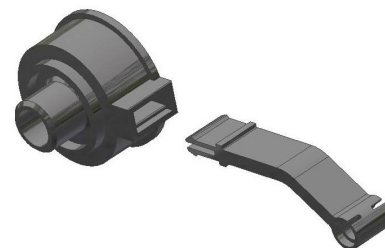

Transmitter kątowy

Do wszystkich nawiewników dostępne są transmitters kątowe do połączenia z prętem. Występują w kolorach: białym, beżowym, szarym i czarnym. Można je wpiąć w dźwignię.

- Transmitter kątowy 15/44 lub 15/69
- Zgięcie 25, 45 lub 65 mm

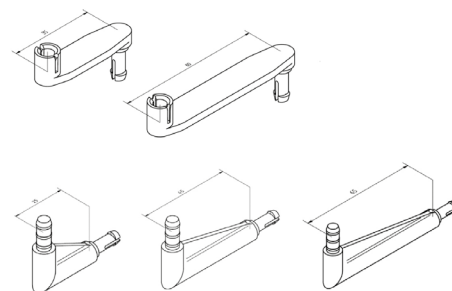


Kotwy

Nawiewniki Tunal Top Neo, Tunal Top Neo DB 43 mocowane są za pomocą kotw, dostępnych w różnych wymiarach:

- Długość: 140 mm do 280 mm
- Szerokość: 25 mm do 40 mm
- Grubość: 1.25 do 2 mm
- Eurorowek 14/18


Profile nadproży

Dla pakietów szybowych o grubości 24 – 28 – 32 mm dostępne są dwa różne profile nadproży (w wysokości 35 mm lub 62 mm). Profile zostały opracowane do przycięcia z długości (dlatego są dostępne na zamówienie).

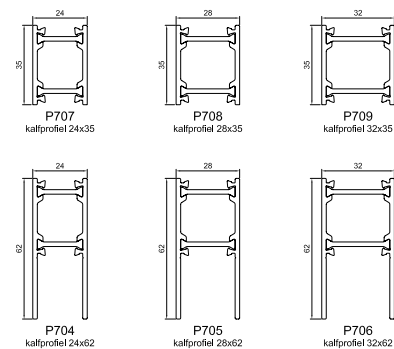


Uszczelka

Do wszystkich nawiewników dostępna jest uszczelka, która może być zastosowana dla pakietów szybowych od 20 do 32 mm. Dla większych pakietów szybowych, uszczelka może być dostępna na zapytanie.



Profil tynkarski

Profil tynkarski P429 dostarczany jest wraz z nawiewnikiem Tunal Top Neo w celu ułatwienia tynkowania. Profil ten wsuwa się do górnej części, po wewnętrznej stronie nawiewnika.



Osłona przeciwdeszczowa

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych można zamówić nawiewnik Tunal Top Neo Elevation z osłoną przeciwdeszczową P436. Nakładka ta jest mocowana do zewnętrznej obudowy nawiewnika i chroni go przed silnymi opadami deszczu oraz gwałtownymi podmuchami wiatru. Istnieje również możliwość zamówienia osłony oddzielnie.

