BROOKVENT™

airstream
OPTIMA PRO A



OPTIMA PRO A

Centralny wentylator wyciągowy.

Inteligentna wentylacja w kompaktowej formie.

RIGHT PRODUCTS
BEST ADVICE

BROOKVENT airstream OPTIMA PRO A

Technologia, która oddycha razem z domem

Airstream OPTIMA PRO A to nowoczesna jednostka wyciągowa o niskim profilu, zaprojektowana do skutecznego usuwania zużytego powietrza z domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Dzięki kompaktowej konstrukcji idealnie sprawdza się w montażu sufitowym, zwłaszcza w sufitach podwieszanych.

✓ **Silnik AC** w połączeniu z zewnętrznym przełącznikiem, umożliwia wybór jednej z trzech prędkości pracy - elastyczne dopasowanie wydajności do potrzeb wentylacyjnych

✓ **Wysoka wydajność – do 330 m³/h**, zapewniająca efektywną wymianę powietrza w całym budynku

✓ **Elastyczna konfiguracja przyłączy:**

- 2 przyłącza ø125 mm i 1 otwór wylotowy ø160 mm
- 4 przyłącza ø75 mm do odprowadzania z łazienek i toalet

✓ **Niskoprofilowa obudowa z EPP –** lekka, wytrzymała i o doskonałych właściwościach akustycznych, gwarantuje cichą pracę urządzenia

✓ **Stopień ochrony IPX2** – odporność na wilgoć i zanieczyszczenia


✓ **Ułatwiony montaż i konserwacja** – zdejmowana pokrywa oraz mocowanie umożliwiające szybki montaż w różnych pozycjach



330 m³/h
wysoka wydajność

IPX2
doskonała szczelność

Krzywe wydajności:

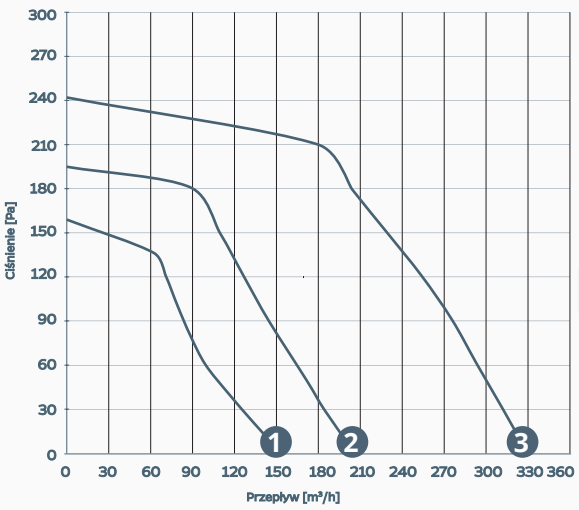




Dane techniczne:

Bieg	Przepływ [m³/h]	Ciśnienie [Pa]	Częstotliwość [Hz]	Pobór prądu [A]	Moc [W]	Temperatura [min/max °C]
1 bieg	62	136	50	0,2	40,7	-30/+60
	71	120	50	0,21	42,7	-30/+60
	79	100	50	0,22	44,2	-30/+60
	88	80	50	0,22	45,4	-30/+60
	99	60	50	0,23	46,1	-30/+60
	116	40	50	0,23	46,7	-30/+60
	134	20	50	0,23	47,1	-30/+60
	152	1	50	0,23	47,5	-30/+60
2 bieg	88	181	50	0,22	44,4	-30/+60
	109	150	50	0,24	48,0	-30/+60
	127	120	50	0,24	49,9	-30/+60
	145	90	50	0,25	51,6	-30/+60
	172	50	50	0,26	53,3	-30/+60
	185	29	50	0,26	54,0	-30/+60
	205	1	50	0,26	54,7	-30/+60
3 bieg	180	210	50	0,29	63,9	-30/+60
	204	180	50	0,30	65,8	-30/+60
	230	150	50	0,31	67,5	-30/+60
	250	120	50	0,32	69,6	-30/+60
	275	90	50	0,33	71,2	-30/+60
	295	60	50	0,33	72,9	-30/+60
	310	30	50	0,34	74,4	-30/+60
	330	1	50	0,35	76,3	-30/+60

Poziom mocy akustycznej LW [dB]:

Bieg	125 Hz	250 Hz	500 Hz	800 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
1 bieg	28,20	33,70	32,00	22,90	20,50	11,70	12,90	19,10
2 bieg	33,40	39,50	34,40	29,50	27,30	17,60	14,80	19,10
3 bieg	44,90	49,60	46,00	42,20	45,70	30,50	25,90	20,80

Wymiary [mm]:

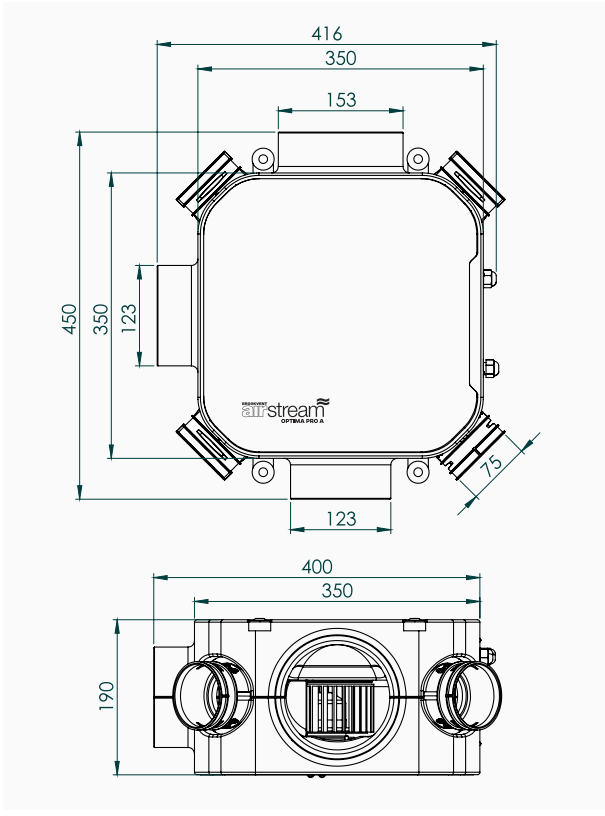

Akcesoria:



Przełącznik
BP3-1-300

BROOKVENT airstream OPTIMA PRO A

EPP superlekka obudowa

BROOKVENT™

RIGHT PRODUCTS
BEST ADVICE



BROOKVENT Polska Sp. z o.o., ul. Polna 14, 55-110 Prusice, **Tel:** +48 71 3105282**, Email:** informacja@brookvent.pl

brookvent.pl

V1 11.09.2026 PL