


airvent

AquWall PRESS glifowy

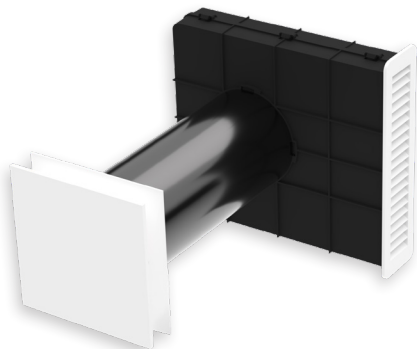


WYMIARY:

(szerokość x wysokość x głębokość)

Regulator AquWall PRESS: 180 x 180 x 32 [mm]

Kratka PPK: 288 x 71 [mm]

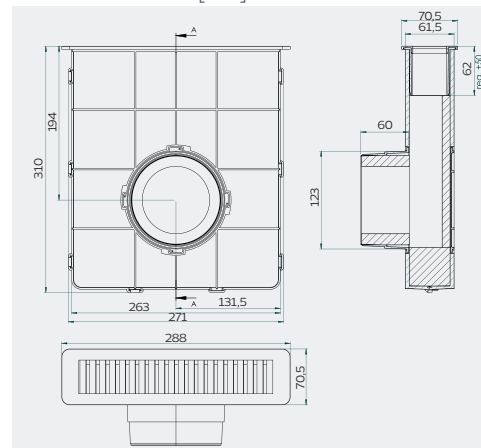

Puszka glifowa: 310 x 271 x 62 [mm]


NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ✓ Posiada Krajową Ocena Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej ITB-KOT- 2024/2677 wydanie 1
- ✓ Estetyczny, nowoczesny wygląd – płaski panel frontowy.
- ✓ Prosty montaż kratki zewnętrznej w gładzie okiennym za pomocą systemowej puszki.
- ✓ Automatyczna, ciśnieniowa stabilizacja przepływu powietrza, ograniczająca straty energii.
- ✓ Regulacja manualna, umożliwiająca przymknięcie.
- ✓ Skuteczna ochrona przed hałasem zewnętrznym.
- ✓ Rekomendowany do współpracy z kratką wywiewną BHY PRO
- ✓ Siatka przeciw owadom (opcja)
- ✓ Możliwość zastosowania przedłużeń zwiększających odległość od krawędzi ściany (długość jednej przedłużki to 95 mm), istnieje możliwość zastosowania dowolnej ilości.

BUDOWA:

- 1 Regulator AquWall PRESS z króćcem i uszczelką Ø 125 mm
- 2 Tłumik akustyczny.
- 3 Kanał wentylacyjny MMM Ø 125 mm - metalowa tuleja (opcja).
- 4 Puszka glifowa.
- 5 Kratka glifowa PPK o wymiarach 288 x 71 mm w standardzie dostępna w kolorach**:
 - RAL 9003 biały
 - RAL 7016 antracyt
 - RAL 8001 orzech
 - RAL 8017 brąz czekoladowy
 - RAL 7012 szary

**Istnieje możliwość indywidualnego doboru koloru.

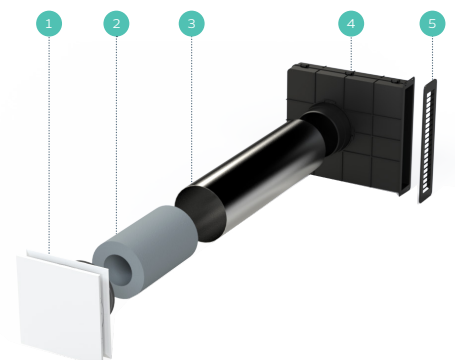


PRZEPŁYW POWIETRZA:

	m ³ /h (10Pa)
AquWall Press 125 PPM1 304	23,5 m ³ /h
AquWall Press 125 PPM1 303	23,3 m ³ /h
AquWall Press 125 PPM1 203	25,1 m ³ /h
AquWall Press 125 PPM1 202	27,3 m ³ /h
AquWall Press 125 PPM1 000	28,1 m ³ /h

W pozycji zamkniętej przepływ nawiewnika wynosi 20-30% wartości nominalnej.

PRZYKŁAD MONTAŻU: (rzut z góry)

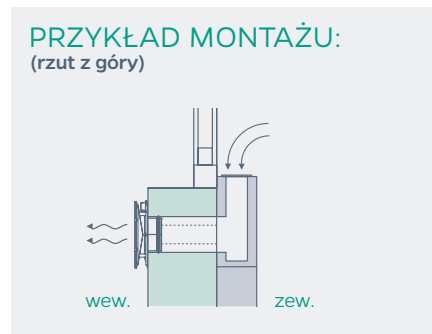

TŁUMIENIE AKUSTYCZNE:

Nawiewnik	w pozycji otwartej		w pozycji zamkniętej	
	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2***	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2***
AquWall Press 125 PPM1 304	60 (-1; -4) dB	56 dB	61 (0; -4) dB	57 dB
AquWall Press 125 PPM1 303	58 (-1; -3) dB	55 dB	59 (0; -3) dB	56 dB
AquWall Press 125 PPM1 203	53 (0; -3) dB	50 dB	54 (0; -2) dB	52 dB
AquWall Press 125 PPM1 202	52 (-1; -2) dB	50 dB	53 (-1; -2) dB	51 dB
AquWall Press 125 PPM1 000	46 (0; -2) dB	44 dB	48 (-1; -2) dB	46 dB

***Dn, e, A2: wskaźnik tłumienia hałasu, w którym dominują niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z małą prędkością, samolotów odrzutowych w dużej odległości