


# airvent

## AquWall PRESS przełotowy



**WYMIARY:**  
(szerokość x wysokość x głębokość)

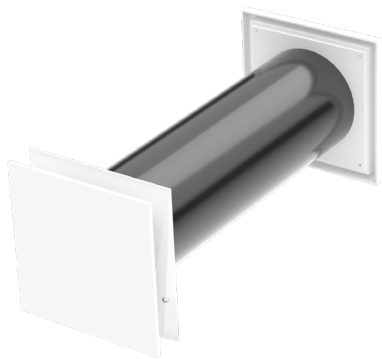

**Regulator AquWall PRESS:**  
180 x 180 x 32 [mm]



**Kratka elewacyjna KE 125:** 186 x 186 x 15 [mm]


### NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ✓ Posiada Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej ITB-KOT- 2024/2677 wydanie 1
- ✓ Estetyczny, nowoczesny wygląd – płaski panel frontowy.
- ✓ Prosty montaż w ścianie zewnętrznej.
- ✓ Automatyczna, ciśnieniowa stabilizacja przepływu powietrza, ograniczająca straty energii.
- ✓ Regulacja manualna, umożliwiająca przymknięcie.
- ✓ Skuteczna ochrona przed hałasem zewnętrznym.
- ✓ Rekomendowany do współpracy z kratką wywiewną BHY PRO.

### BUDOWA:

- 1 Regulator AquWall PRESS z króćcem i uszczelką Ø 125 mm
- 2 Tłumik akustyczny.
- 3 Kanał wentylacyjny MMM Ø 125 mm - metalowa tuleja (opcja).
- 4 KE 125 - kratka czerpna elewacyjna z siatką i króćcem Ø 125 mm\*\*.

\*\* Istnieje możliwość indywidualnego doboru koloru.

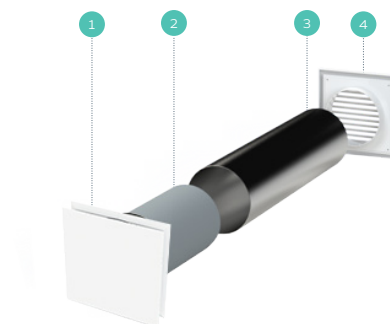

### PRZEPŁYW POWIETRZA:

|                          | m <sup>3</sup> /h (10Pa) |
|--------------------------|--------------------------|
| AquWall Press 125 KE 304 | 26,3 m <sup>3</sup> /h   |
| AquWall Press 125 KE 303 | 28,4 m <sup>3</sup> /h   |
| AquWall Press 125 KE 204 | 29,9 m <sup>3</sup> /h   |

W pozycji zamkniętej przepływ nawiewnika wynosi 20-30% wartości nominalnej.

### TŁUMIENIE AKUSTYCZNE:

| Nawiewnik                | w pozycji otwartej |              | w pozycji zamkniętej |              |
|--------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                          | Dn, e, w (C; Ctr)  | Dn, e, A2*** | Dn, e, w (C; Ctr)    | Dn, e, A2*** |
| AquWall PRESS 125 KE 304 | 53 (0; -3) dB      | 50 dB        | 54 (0; -2) dB        | 52 dB        |
| AquWall PRESS 125 KE 303 | 50 (0; -2) dB      | 48 dB        | 51 (0; -2) dB        | 49 dB        |
| AquWall PRESS 125 KE 204 | 48 (-1; -3) dB     | 45 dB        | 49 (0; -2) dB        | 47 dB        |

\*\*\*Dn, e, A2: wskaźnik tłumienia hałasu, w którym dominują niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z małą prędkością, samolotów odrzutowych w dużej odległości

### PRZYKŁAD MONTAŻU: (rzut z góry)

