


airvent

AquWall HY PRO glífowy

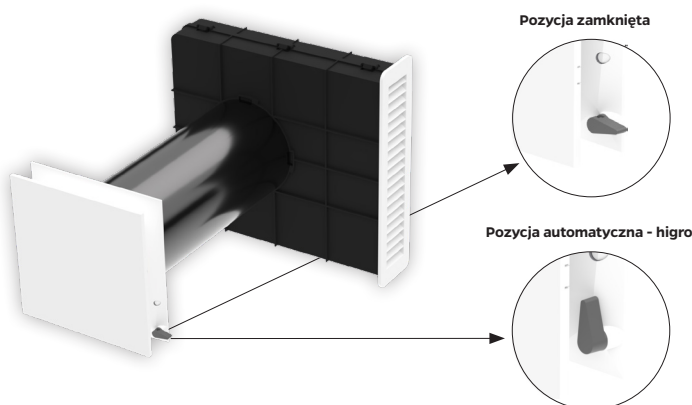


WYMIARY:

(szerokość x wysokość x głębokość)

AquWall HY PRO glífowy: 180 x 180 x 39 [mm]

Kratka PPK: 288 x 71 [mm]

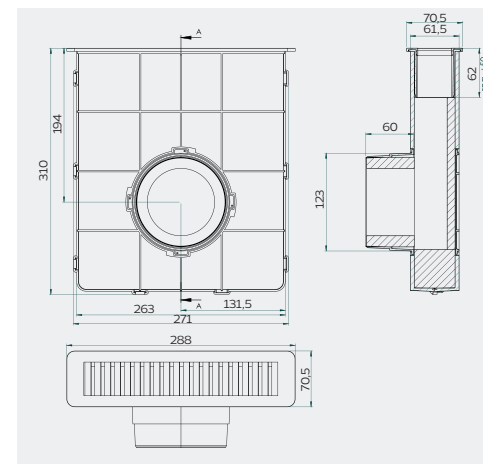

Puszka glífowa: 310 x 271 x 62 [mm]

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ✓ Posiada Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej ITB-KOT- 2026/2973
- ✓ Prosty montaż kratki zewnętrznej w gładzie okiennej za pomocą systemowej puszki
- ✓ Możliwość indywidualnego wyboru koloru regulatora i kratki (opcja)
- ✓ Automatyczna regulacja przepływu powietrza, za pomocą czujnika wilgotności
- ✓ Możliwość manualnego przymknięcia nawiewnika
- ✓ Skuteczna ochrona przed hałasem zewnętrznym
- ✓ Estetyczny wygląd
- ✓ Rekomendowany do współpracy z kratką wywiewną BHY PRO
- ✓ Siatka przeciw owadom (opcja)
- ✓ Możliwość montażu z filtrem antysmogowym NovaAir


BUDOWA:

Zestaw AquWall HY PRO glífowy zawiera:


- 1 Regulator AquWall HY PRO z z króćcem i uszczelką Ø 125 mm
- 2 Tłumik akustyczny
- 3 Kanał wentylacyjny Ø 125mm
- 4 Puszka glífowa z króćcem Ø 125mm
- 5 Króciec prostokątny PG
- 6 Kratka glífowa PPK dostępna w kolorach**:

- RAL 9003 biały
- RAL 7016 antracyt
- RAL 8001 orzech
- RAL 8017 brąz czekoladowy
- RAL 7012 szary

**Istnieje możliwość indywidualnego doboru koloru

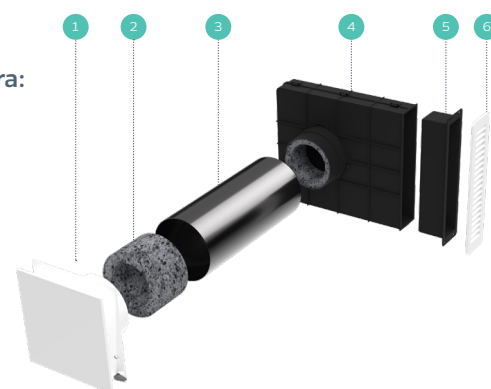

PRZYKŁAD MONTAŻU: (rzut z góry)



PRZEPŁYW POWIETRZA:

	m ³ /h (10Pa)
AquWall HY PRO 125 PPM1 202	29,9 m ³ /h
AquWall HY PRO 125 PPM1 302	29,2 m ³ /h

W pozycji zamkniętej przepływ nawiewnika wynosi 20-30% wartości nominalnej.

TŁUMIENIE AKUSTYCZNE:

	w pozycji otwartej		w pozycji zamkniętej	
Nawiewnik	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2***	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2***
AquWall HY PRO 125 PPM1 202	51 (0;-3) dB	48 dB	52 (0;-3) dB	49 dB
AquWall HY PRO 125 PPM1 302	55 (-1;-4) dB	51 dB	56 (0;-3) dB	53 dB

***Dn, e, A2: wskaźnik tłumienia hałasu, w którym dominują niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z małą prędkością, samolotów odrzutowych w dużej odległości

PRZEPŁYW POWIETRZA:

