


airvent

AquWall HY PRO przelotowy



WYMIARY:
(szerokość x wysokość x głębokość)

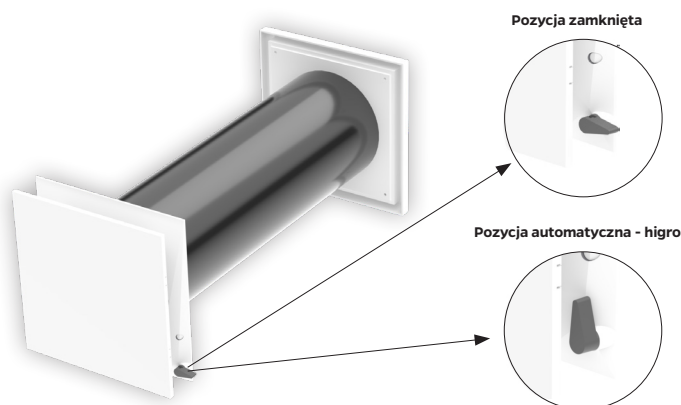

Regulator AquWall HY PRO:
180 x 180 x 39 [mm]



Kratka elewacyjna KE 125:
186 x 186 x 15 [mm]

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:


- ✓ Posiada Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej ITB-KOT- 2026/2973
- ✓ Prosty montaż w ścianie zewnętrznej
- ✓ Możliwość indywidualnego wyboru koloru regulatora i kratki czerpnej KE (opcja)
- ✓ Automatyczna, regulacja przepływu powietrza, za pomocą czujnika wilgotności
- ✓ Możliwość manualnego przymknięcia nawiewnika
- ✓ Skuteczna ochrona przed hałasem zewnętrznym
- ✓ Estetyczny wygląd
- ✓ Rekomendowany do współpracy z kratką wywiewną BHY PRO
- ✓ Siatka przeciw owadom (opcja)
- ✓ Możliwość montażu z filtrem antysmogowym NovaAir

BUDOWA:


Zestaw AquWall HY PRO przelotowy zawiera:

- 1 Regulator AquWall HY PRO z króćcem Ø 125 mm
- 2 Tłumik akustyczny
- 3 Kanał wentylacyjny Ø 125 mm
- 4 KE 125 - kratka czerpna elewacyjna z króćcem Ø 125 mm**

** Istnieje możliwość indywidualnego doboru koloru.

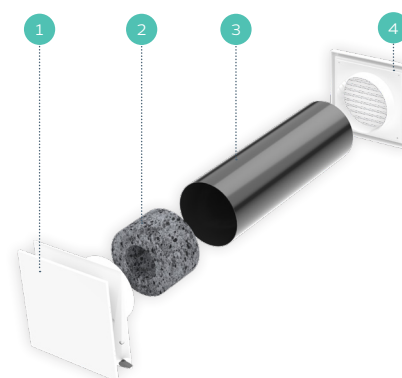

PRZYKŁAD MONTAŻU: (rzut z góry)

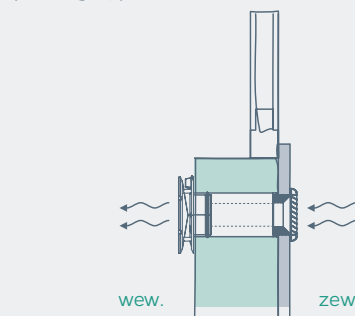

PRZEPŁYW POWIETRZA:

	m ³ /h (10Pa)
AquWall HY PRO 125 KE 204	29,9 m ³ /h
AquWall HY PRO 125 KE 304	29,4 m ³ /h

W pozycji zamkniętej przepływ nawiewnika wynosi 20-30% wartości nominalnej.

TŁUMIENIE AKUSTYCZNE:

	w pozycji otwartej		w pozycji zamkniętej	
Nawiewnik	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2***	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2***
AquWall HY PRO 125 KE 204	45 (-1; -3) dB	42 dB	45 (0; -2) dB	43 dB
AquWall HY PRO 125 KE 304	51 (-1; -3) dB	48 dB	52 (-1; -3) dB	49 dB

***Dn, e, A2: wskaźnik tłumienia hałasu, w którym dominują niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z małą prędkością, samolotów odrzutowych w dużej odległości

PRZEPŁYW POWIETRZA:

